

ISOLOK

MULTITEMP LÖSUNGEN

FriGo-Serie

Cool-Serie

IsoClear

LOADLOK
CLEVER IN CARGO CONTROL

MEMBER OF  CARGO
CONTROL
COMPANY

FÜHRENDE CARGO CONTROL-LÖSUNGEN

Hier in Kuny (Polen), im Herzen unseres Wirkens, werden unsere weltweit führenden Cargo Control-Lösungen entworfen, entwickelt und hergestellt. **Echte Handwerkskunst** gepaart mit modernsten Technologien. Wir erschaffen maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden, um deren Bedürfnisse zu 100% zu erfüllen.



MEHRERE TEMPERATUR-ZONEN

IsoLok Multitemp-Lösungen tragen dazu bei, den klimatisierten Frachtraum auf **ein Minimum zu reduzieren** (auch bei Teilladungen). Mit unserer führenden Isolationsleistung im Markt können unsere Kunden über **40 % Energie einsparen**.



AUFRECHTERHALTEN DER KÜHLKETTE

Spediteure, die verderbliche oder temperaturempfindliche Fracht transportieren, wissen, dass die Kühlkette unter allen Umständen aufrechterhalten werden muss. Mit IsoLok bieten wir Ihnen leistungsstarke Lösungen, um die Kühlkette unter Kontrolle zu halten. Unabhängig von der Ladung und der Befestigungsmethode (SmartLift, TopMounted oder Flex).

FRIGO-SERIE

Die IsoLok Frigo-Serie ist die ultimative Lösung für jede Art von Transport. Diese Lösungen bieten höchste Flexibilität und einfache Handhabung beim Transport einer Kombination aus gefrorenen, gekühlten und/oder trockenen Produkten in einem Fahrzeug.

COOL-SERIE

Die Lösungen der IsoLok Cool-Serie bieten die höchste Isolationsleistung bei Transporten, die aus einer Kombination von gefrorenen, gekühlten und/oder trockenen Produkten in einem Fahrzeug bestehen. Die Neuskalierung des Kühlraums erhöht die Effizienz im Hinblick auf den Kraftstoffverbrauch.

ISOCLEAR

Der IsoClear-PVC-Vorhang ist eine effektive und kostengünstige Möglichkeit um die Kälte im Auflieger zu halten. Beim Be- oder Entladen werden die Türen des Aufliegers vollständig geöffnet. IsoClear verhindert das Entweichen der gekühlten Luft.



SMARTLIFT

FEDER-UNTERSTÜTZTES HEBESYSTEM FÜR ERGONOMISCHES BEDIENEN UND BEQUEMES VERSCHIEBEN



TOPMOUNTED

MANUELLES HEBESYSTEM MIT EINEM EFFIZIENTEM LAUFWAGEN UND VERRIEGELUNGSVORRICHTUNGEN



FLEX

MOBILE TRENNWAND FÜR EINFACHE HANDHABUNG UND WARTUNG - UND VIELEN LAGERUNGSMÖGLICHKEITEN

ISOLOK FRIGO-SERIE

MIT CLEVER PANEL-TECHNOLOGIE (CPT)

► CLEVER PANEL-TECHNOLOGIE (CPT)

Unsere Frigo-Serie besteht aus 43 mm starken, harten, glasfaserverstärkten Sandwichpaneelen. Diese starren und dennoch leichten Paneele bieten hervorragende Isolationswerte und nehmen kein Wasser auf, ideal in einer feuchten Umgebung. Für einen **perfekten Abschluss im Fahrzeuginneren** sind die Paneele mit Gummidichtungen ausgestattet (an beiden Seiten, an der Unterseite und um die Balancer herum), um den Kühlverlust zu minimieren.

► HÖHERE EFFIZIENZ MIT MEHREREN TEMPERATURZONEN

IsoLok Multitemp-Lösungen unterstützen dabei, den klimatisierten Raum auf ein Minimum zu reduzieren (auch bei Teilladungen). Dank der marktführenden Isolationsleistung und dem Kammerabschluss können Nutzer mit diesen Lösungen **über 40 % des Energieverbrauchs einsparen***. Die Verkleinerung der klimatisierten Kammer ermöglicht es Transportunternehmen, trockene oder gekühlte Produkte im verbleibenden Raum zu transportieren, was die **Flexibilität** und **Ladungseffizienz** erhöht.

* Basierend auf durchschnittlich 50 % Ladung über den Tag, berechnet von der Forschungsuniversität Wageningen (WUR NL www.wur.nl)



ERLEBEN SIE ISOLOK
IN AKTION!

► GERINGSTER HÖHENVERLUST

► BESTE ISOLIERUNGSLEISTUNG

► GERINGER WARTUNGSAUFWAND

► PIEK-ZERTIFIZIERT 



**FRIGO58
SMARTLIFT 1D**

1
2/3
1/3



**FRIGO58
SMARTLIFT 2D**

1/2-1/2
1/3-2/3



**FRIGO58
SMARTLIFT 3D**



**FRIGO58
TOPMOUNTED**



**FRIGO58
FLEX**

**MASSGESCH-
NEIDERT FÜR
ALLE
ANFORDER-
UNGEN**



**OEM-NACHRÜSTUNG
NEU- UND GE-
BRAUCHTFAHRZEUGE**



ISOLOK FRIGO-SERIE	FRIGO58 SMARTLIFT 1D	FRIGO58 SMARTLIFT 2D	FRIGO58 SMARTLIFT 3D	FRIGO58 TOPMOUNTED	FRIGO58 FLEX
Material	Glasfaser	Glasfaser	Glasfaser	Glasfaser	Glasfaser
Dicke (mm)	43	43	43	43	43
Isolationswert (w/m ² K)	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Höhenverlust (mm)	110	110	110	110	N/A



**DOPPEL-
STOCKVARIANTE**



**STROMVER-
SORGUNGSSATZ**



**LUFTRÜCK-
FÜHRUNG**



**INTEGRIERTER
BODENSTOPPER**



VENTILATOR



**INTEGRIERTER
HANDGRIFF**



**AUTOMATISCHES
VERRIEGE-
LUNGSSYSTEM**

ISOLOK COOL-SERIE

MIT CLEVER FOAM TECHNOLOGIE (CFT)



ERLEBEN SIE ISOLOK
IN AKTION!

► CLEVER FOAM TECHNOLOGIE (CFT)

Die hervorragende Isolierleistung und Benutzerfreundlichkeit ist auf unsere einzigartige geschlossenzellige, vernetzte Schaumtechnologie zurückzuführen. Der Schaumstoff ist sehr schlagfest, **nimmt kein Wasser auf** und ist daher ideal für den Einsatz in feuchter Umgebung.

Der Schaumstoff ist mit einer dicken und starken PVC-Außenhaut umhüllt. Um daraus die besten Voraussetzungen zu schaffen für die langlebigste und wirtschaftlichste Trennwand auf dem Markt!

► FALT- UND PARKOPTIONEN

Jede IsoLok Cool-Variante ist in **verschiedenen Ausführungen** erhältlich. Jede dieser Versionen ist in unterschiedlicher Faltung erhältlich, was das Verstauen oder Parken der Trennwand erleichtert.

Die Cool53 6fold ist die einzige Trennwand-Lösung die geeignet ist, im Palettenkasten unterhalb des Aufliegers aufbewahrt zu werden.

► PIEK-ZERTIFIZIERUNG

Die IsoLok Cool-Serie wurde gemäß PIEK-Standards **zugelassen und zertifiziert**. Mit diesem Zertifikat ist die Trennwand für nächtlichen Verteilerverkehr in Innenstädten zugelassen.

Ein PIEK-Zertifikat wird für Fahrzeuge und Geräte ausgestellt, die **unter 60 dB(A)** betrieben werden und für den Einsatz bei Nachtlieferungen geeignet sind, ohne dass es zu Störungen durch Lärmbelastigungen kommt.

► GERINGSTER HÖHENVERLUST

► BESTE ISOLIERUNGSLEISTUNG

► HOHEFLEXIBILITÄT

► PIEK-ZERTIFIZIERT 



**COOL38
SMARTLIFT**

1
2/3
1/3



**COOL38
FLEX**

2FOLD
3FOLD
PUSH-IN
VAN



**COOL53
SMARTLIFT**

1
1/2-1/2



**COOL53
FLEX**

2FOLD
3FOLD
6FOLD
VAN



**COOL59
FLEX**



**COOL67
TOPMOUNTED**




ISOLOK COOL SERIES	COOL38 SMARTLIFT	COOL38 FLEX	COOL53 SMARTLIFT	COOL53 FLEX	COOL59 FLEX	COOL67 TOPMOUNTED
Material	Geschlossenzelliges PE					
Dicke (mm)	80	80	60	60	50	50
Isolationswert (w/m2K)	0,38	0,38	0,53	0,53	0,59	0,67
Gewicht (kg)	100	36	85	23	23	23

MASSGESCHNEIDERT

Da die Marktanforderungen stark variieren, geht unser Produktangebot weit **über Standardlösungen hinaus**. Wenn der Endnutzer spezifische Anforderungen hat, die nicht in der Produktlinie enthalten sind, sind wir in der Lage, unsere Wände maßgeschneidert anzupassen oder Optionen neu zu entwickeln.

Wir haben spezifische Lösungen für Fleisch, Pharma, Supermärkte, Einzelhandel und Restaurants entwickelt und produziert. Speziell für verschiedene Fahrzeugtypen (einschließlich LCV) mit unterschiedlicher Faltung, integrierten Türen oder Flügeln.

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN:



LUFRÜCKFÜHR-
VENTILATOR



LÜFTER



IHR LOGO?



POLAR WEAR
STRIP

ISOLOK ISOCLEAR

**SPAREN SIE ENERGIE!
HALTEN SIE GEKÜHLTE LUFT IM INNEREN!**

► UMWELTFREUNDLICHE LÖSUNG

Das Abkühlen der Luft in einem Kühlanhänger erfordert viel Energie. Durch die Verwendung eines IsoClear-Vorhangs wird verhindert, dass diese gekühlte Luft aus dem Auflieger entweicht. Stellen Sie sich vor, wie viel Kraftstoff Sie bei der Verteilung einsparen können.

Und vor allem können die verschiebbaren Versionen an die gekühlte Ladefläche angepasst werden, um weniger gekühlte Luft entweichen zu lassen.

► UMWELTFREUNDLICHE LÖSUNGEN

► WENIGER VERSCHWENDUNG GEKÜHLTER LUFT

► BESTÄNDIG BIS -25°C

Onderdeel van:
VAV *groep
uw divers partners



The diagram shows a single curtain panel hanging from a track. The track is mounted to a vertical wall. The curtain consists of a series of vertical slats or pleats. Arrows indicate the fixed position of the curtain.

› ISOCLEAR FIX

Dieser Vorhang besteht aus einem Teil und ist in einer Position fixiert.

Eine Schiene zur Montage an den Seitenwänden des Aufliegers wird ebenfalls mitgeliefert.




The diagram shows a single curtain panel hanging from a track. The track is mounted to a horizontal ceiling. The curtain consists of a series of vertical slats or pleats. Arrows indicate that the curtain can be moved horizontally along the track.

› ISOCLEAR SLIDE

Dieser Vorhang besteht aus einem Teil und kann überall im Auflieger positioniert werden.

Sie können die Größe des Kühlraums individuell anpassen, indem Sie den Vorhang über die gesamte Länge des Aufliegers schieben.

Dieses Kit erfordert die Schienen 3061 oder 3062 für die Montage am Dach des Aufliegers. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

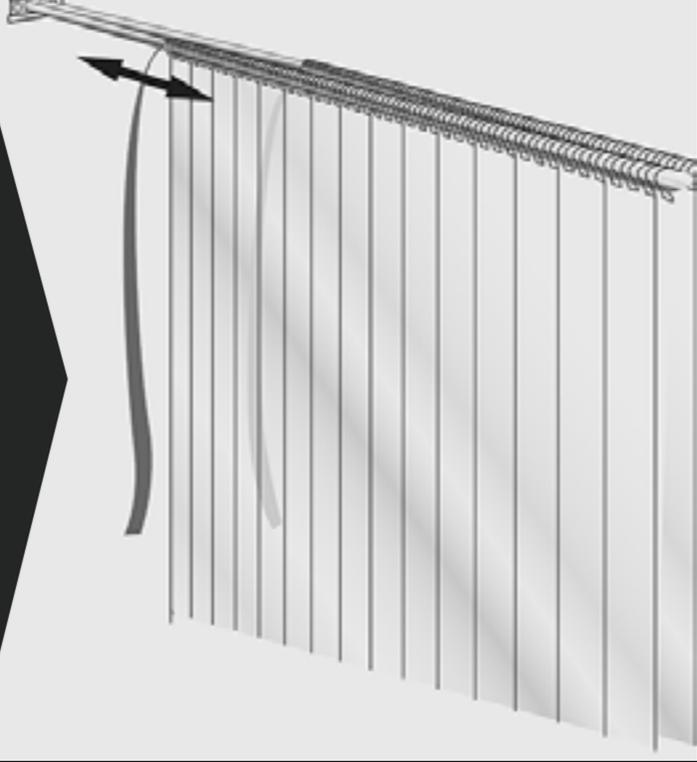

The diagram shows two curtain panels hanging from a track. The track is mounted to a horizontal ceiling. The curtain consists of a series of vertical slats or pleats. Arrows indicate that the two panels can be moved horizontally towards or away from each other.

› ISOCLEAR FIX-SHIFT

Dieser Vorhang besteht aus zwei Teilen, die an einer Position befestigt sind. Beide Vorhänge können als „Schiebetüren“ von links nach rechts oder umgekehrt geöffnet werden.

Eine Schiene zur Montage am Dach des Aufliegers wird ebenfalls mitgeliefert.



The diagram shows two curtain panels hanging from a track. The track is mounted to a horizontal ceiling. The curtain consists of a series of vertical slats or pleats. Arrows indicate that the two panels can be moved horizontally along the track.

› ISOCLEAR SLIDE-SHIFT

Dieser Vorhang besteht aus zwei oder drei Teilen und kann überall im Auflieger positioniert werden. Beide Vorhänge können als „Schiebetüren“ von links nach rechts oder umgekehrt geöffnet werden. Sie können die Größe des Kühlraums individuell anpassen, indem Sie den Vorhang über die gesamte Länge des Aufliegers schieben.

Dieses Kit erfordert die Schienen 3061 oder 3062 für die Montage am Dach des Aufliegers. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

LOADLOK NETHERLANDS

Oudewei 4,
4004 LS Tiel
+31 (0) 344 - 670 950 / sales@loadlok.com

LOADLOK GERMANY

Stadtwall 7
48683 Ahaus
+49 (0) 2561 95886-0 / info@loadlok.de

SARL LOADLOK FRANCE

39, Rue des Granges Galand,
37550 Saint-Avertin
+33 (0) 2 47 73 86 50 / info@loadlok.fr

LOADLOK POLSKA Sp. z.o.o.

05-220 Zielonka,
ul.Polna 23
+48 (0) 227710001 / info@loadlok.com.pl

LOADLOK SPAIN S.L.

Pol. Ind. El Oliveral Calle H esquina Calle G,
46190 Riba-Roja de Turia, Valencia
+34 961 665 145 / spain@loadlok.com

LOADLOK ROLAND UK

Suite 12, Mercury Quays, Ashley Lane,
Shipley, BD17 7DB,
+44 (0) 1274 589 331 / salesuk@loadlok.com

LOADLOK ITALIA S.R.L.

Via Secondo Caselle, 2 – Z.I.Fontaneto,
10023 Chieri (Torino)
+39 011 9473210 / info@loadlok.it

LOADLOK BELGIUM BVBA

'4 Wings', Nijverheidsstraat 13,
2260 Westerlo
+32 38 08 20 50 / info@loadlok.be

LOADLOK SWEDEN AB

Lagervägen 28,
S-13650Jordbro
+46 (0) 8 500 109 60 / sales@loadlok.se

CARGO CONTROL COMPANY

Oudewei 4,
4004 LS Tiel
+31 (0) 344 - 670 950